

此区域做法：1. 清除片植灌木、绿篱、杂草；2. 拆除路缘石；3. 回填8cm厚瓜子米石

此处设置HDPE管(DN300)将排水沟与雨水井连接

此处为停车场出口，设置无人值守停车收费系统设备

此处设置排水沟，做法详见大样图

此处设置钢制围挡，做法详见大样图

此处为停车场入口，设置无人值守停车收费系统设备

停车设备电线(型号：RVV 2*1.0)埋地敷设，配管型号为PVCφ25mm


西苑一路

环城西二路


此区域从距离人行道5m处开始。做法：1. 清除片植灌木、绿篱、杂草；2. 平整场地、原土碾压；3. 回填8cm厚瓜子米石

儋州街安置小区1#停车场施工示意图


工程名称 PROJECT		工程编号 PROJECT NO.	
子项名称 SUBSECTION		图纸比例 SCALE	
图纸名称 DRAWING TITLE		出图日期 DATE	
图纸编号 DRAWING NO.		版本 EDITION	

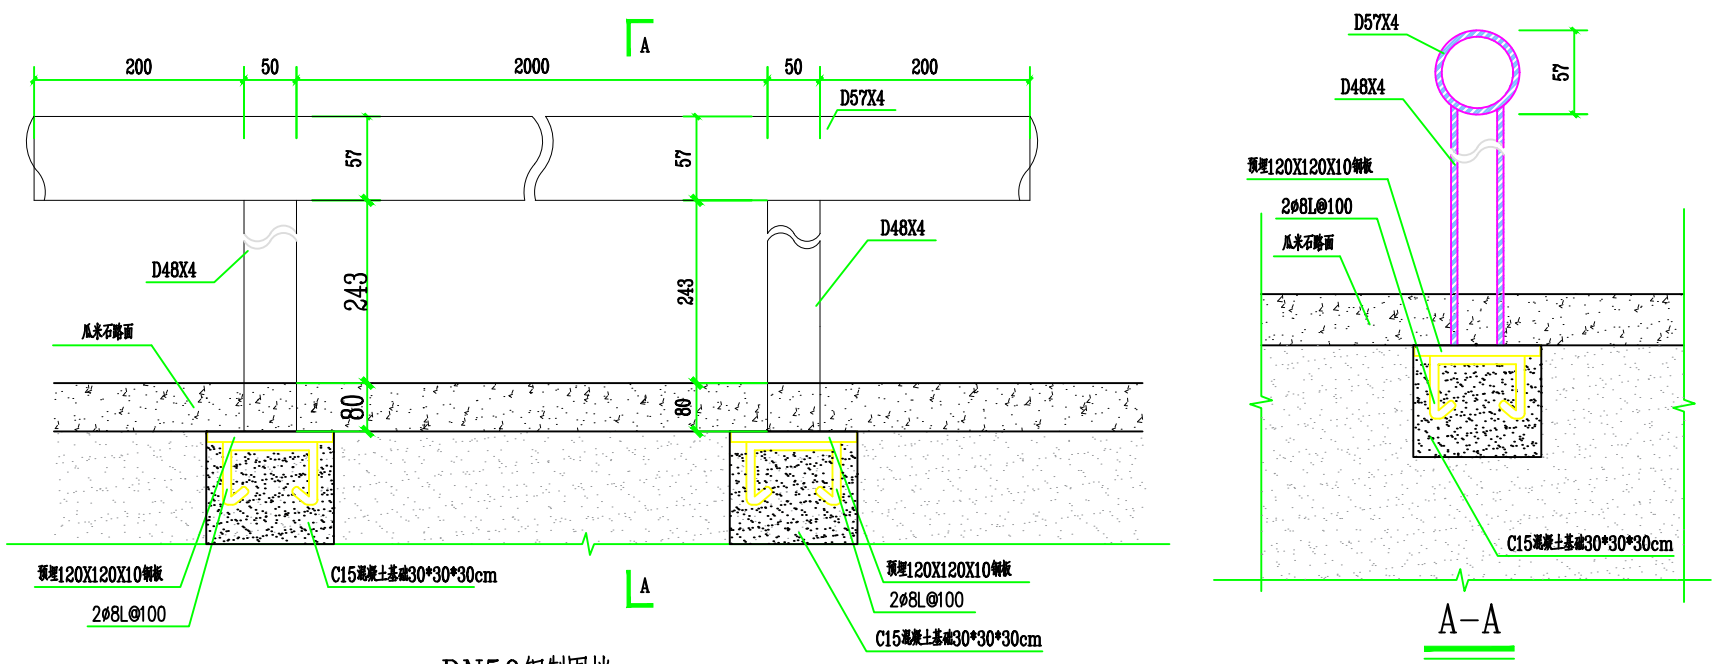

DN50钢制围挡

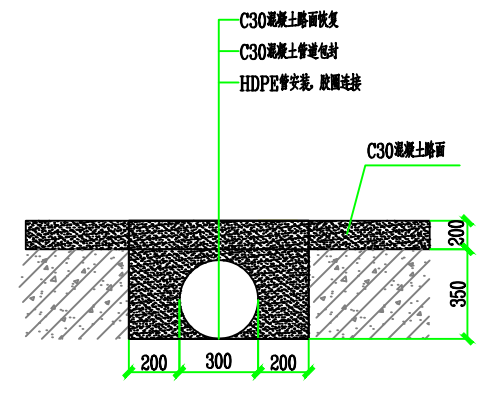

HDPE管截面图

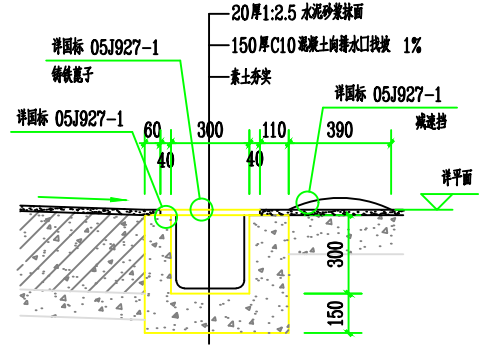

300截水边沟

工程名称 PROJECT		工程编号 PROJECT NO.	
子项名称 SUBSECTION		图纸比例 SCALE	
图纸名称 DRAWING TITLE		出图日期 DATE	
图纸编号 DRAWING NO.		版本 EDITION	

儋州街安置小区1#停车场主要工程数量表

	工 程 内 容	单 位	数 量	备 注
01	场地平整	平方米	4508.78	
02	绿化拆除	平方米	1411.89	
03	路缘石拆除	米	169	
04	停车场路面瓜子石铺设	平方米	5378.78	
05	DN50钢围挡支撑(无缝钢管 D48x4)	个	91	
06	停车场外围DN50钢围挡(无缝钢管 D57x4)	米	181.18	
07	截水沟(高x宽:300x300mm)	米	38	
08	HDPE管(胶圈连接)DN300	米	2	
09	钢围挡支撑C15混凝土基础(30*30*30cm)	个	91	
10	无人值守停车收费系统设备	套	2	
11				
12				
13				
13				
14				
15				
16				
17				
18				